

Titulli i projektit:
PROJEKT RESTAURIMI, “ÇESMA E PAÇOMITIT”, PËRMET

Miratohet
Sekretar i KKTKM:
ENDRI HAXHIU





Zhvillues / Projektues / Investitor / Restaurator: IKTK

PROJEKT RESTAURIMI, ÇESMA E POÇEMITIT, PËRMET

Tiranë, 2026

ADMINISTRATIVE TERRITORIALE E BASHKIVE TË SHQIPËRISË

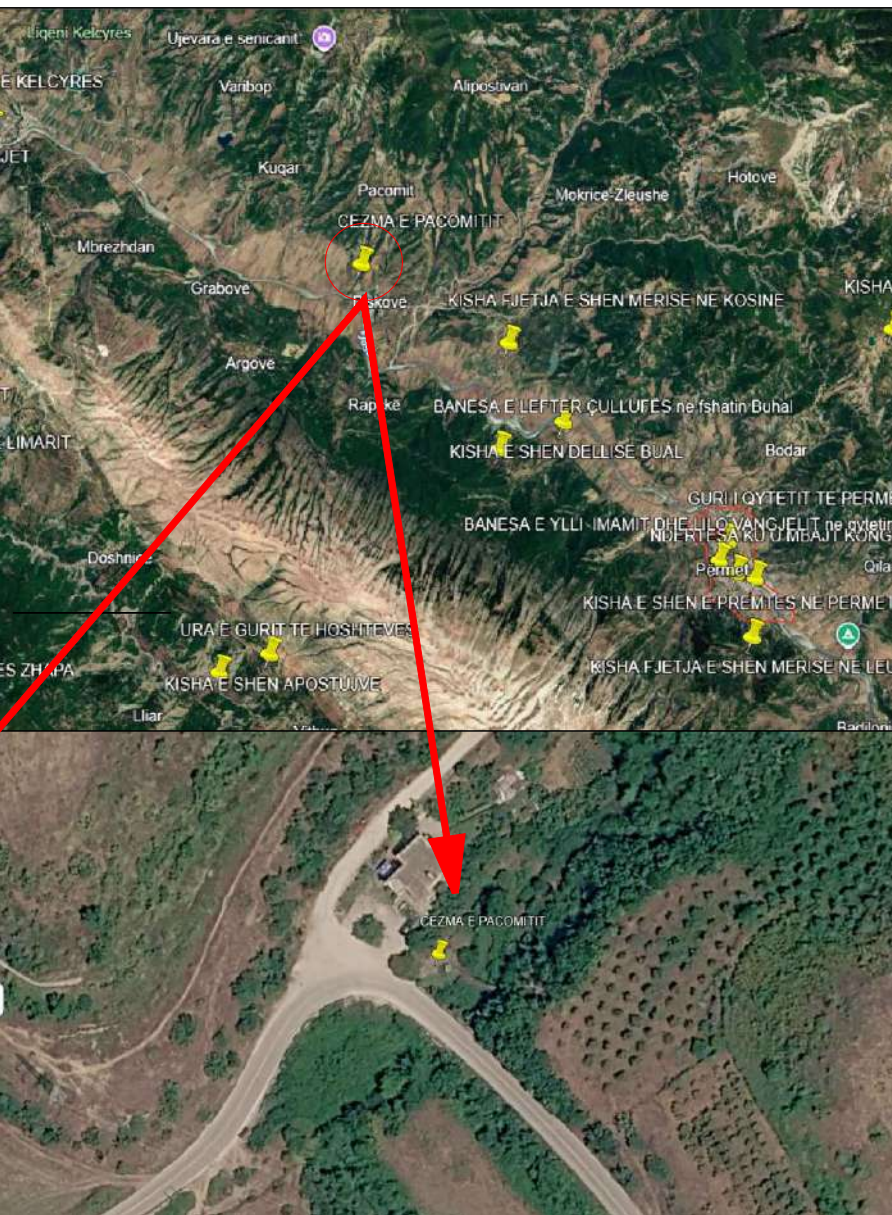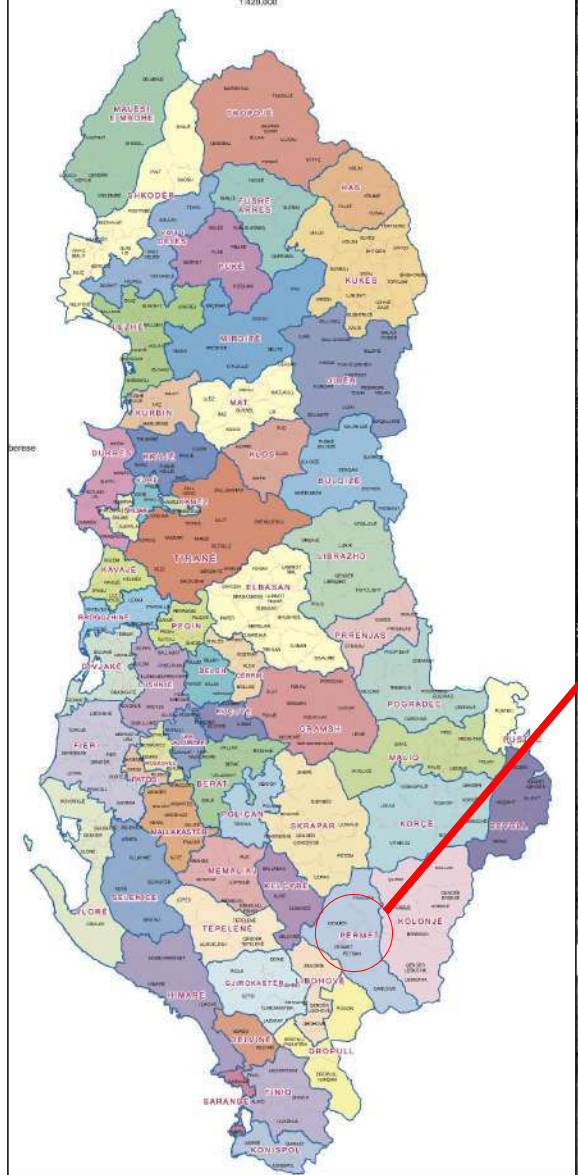

INSTITUTI KOMBËTAR I
TRASHËGIMISË KULTURORE

GEN PLAN



ORTHO FOTO:

Çezma e Pacomit daton në gjysmën e dytë të shekullit XIX. Funksioni i saj me ujë realizohet ndërmjet një ure kanal, e ndërtuar për të kaluar mbi përronin e Pacomit. Kjo veprë përbehet nga një urë me hark guri, mbi të cilën është vendosur ujëprerësi në formën e një kanali të rëbës.

Harku është gjysmerrthor, me hapësirë ditë 4.5 m dhe gjatësi 1 m. Ai formohet nga një osem i ndërtuar me një radhë gurësh të punuar, me lartësi rreth 30 cm. Mbi strukturën e urës është ngritur kanali i ujit, me lartësi 40 cm.

Duke filluar nga kufiri i harkut, kanali vijon me seksion të brendshëm 20 x 20 cm dhe gjatësi rreth 15 m. Kanali është i mbuluar dhe mbrohet me pllaka guri, të cilat sigurojnë ruajtjen dhe funksionimin e sistemit të ujëprerjes.

Per K.K.T.K.M
Sekretari

ENDRI HAXHIU

OBJEKTI: **PROJEKT RESTAURIMI, ÇESMA
E POÇEMITIT, PËRMET**

INVESTITOR

Projekt zbatimi

Emërtimi i fletës:

Shkalla

**VENDNDODHJA
E ÇESMËS**

PERGJEGJESI I SEKTORIT

Ark. Ronela Çuku

PROJEKTOI

Ark. Ronela Çuku

Ark. Enio Shpataraku

Ing. Kastriot Këllezi

Data 2026

A-01

PROJEKT RESTAURIMI, ÇESMA E POÇEMITIT, PËRMET

Tiranë, 2026



INSTITUTI KOMBËTAR I
TRASHËGIMISË KULTURORE

GEN PLAN



ORTHOFOTO:

Çezma e Poçemit daton në gjysmën e dytë të shekullit XIX. Punëzimi i saj me ujë realizohet ndërmjet një ure-kanali, e ndërtuar për të kaluar mbi përronin e Poçemit. Kjo vepër përbehet nga një urë me hark guri, mbi të cilën është vendosur ujëpërçuesi në formën e një kanali të mbytur.

Harku është gjysmërrisor, me hapësirë dridh 4.5 m dhe gjatësi 1 m. Ai formohet nga një oqesë i ndërtuar me një radhë gurësh të punuar, me lartësi rreth 30 cm. Mbi strukturën e urës është ngritur kanali i ujit, me lartësi 40 cm.

Duke filluar nga kufiri i harkut, kanali vijon me seksion të brendshëm 20 x 20 cm dhe gjatësi rreth 15 m. Kanali është i mbuluar dhe mirëkohet me pllaka guri, të cilat sigurojnë ruajtjen dhe funksionimin e sistemit të ujëpërçës.

Per K.K.T.K.M
Sekretari

ENDRI HAXHIU

OBJEKTI **PROJEKT RESTAURIMI, ÇESMA
E POÇEMITIT, PËRMET**

INVESTITOR

Projekt zbatimi

Emertimi i fletës:

Shkalla

RILEVIMI

PERGJEGJESI I SEKTORIT

Ark. Ronela Çuku

PROJEKTOI




Ark. Ronela Çuku

Ark. Enio Shpataraku

Ing. Kastriot Këllezi

Data 2026

A-02

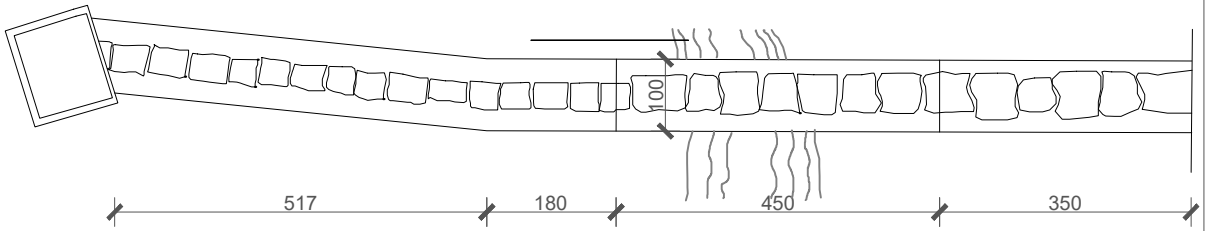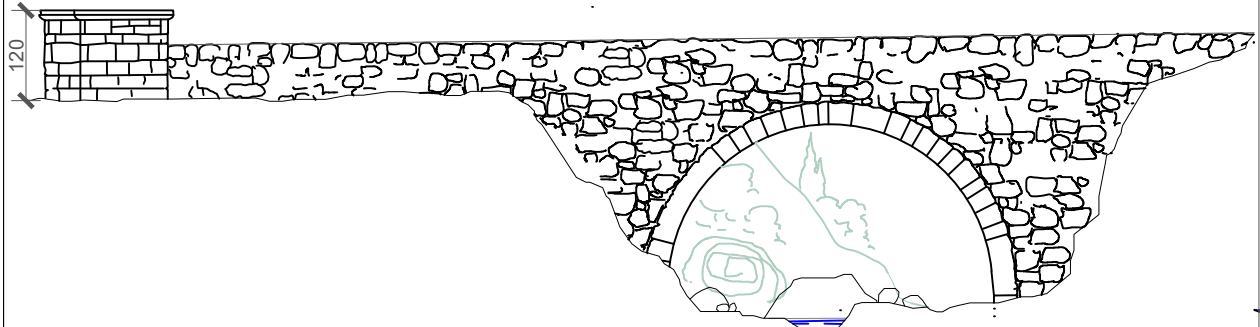

PROJEKT RESTAURIMI, ÇESMA E POÇEMITIT, PËRMET

Tiranë, 2026



INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE

GEN PLAN



ORTHOFOTO:

Çesma e Poçemitit daton në gjysmën e dytë të shekullit XIX. Funksioni i saj me ujë realizohet ndajmjet një ure-kanali, e ndërtuar për të kaluar mbi përronin e Pacomit. Kjo vepër përbehet nga një urë me hark gur, mbi të cilën është vendosur ujëprerësi në formën e një kanali të mbyllur.

Harku është gjysmërrthor, me hapësirë dritë 4.5 m dhe gjatësi 1 m. Ai formohet nga një qemer i ndërtuar me një radhë gurësh të punuar, me lartësi rreth 30 cm. Mbi strukturën e urës është ngjitur kanali i ujit, me lartësi 40 cm.

Duke filluar nga kufiri i harkut, kanali vijon me seksion të përvdalem 20 x 20 cm dhe gjatësi rreth 15 m. Kanali është i mbyllur dhe mbrohet me pllaka gur, të cilat sigurojnë ruajtjen dhe funksionimin e sistemit të ujëprerëqjes.

Per K.K.T.K.M
Sekretari

ENDRI HAXHIU

OBJEKT: PROJEKT RESTAURIMI, ÇESMA E POÇEMITIT, PËRMET

INVESTITOR

Projekt zbatimi


Emërtimi i fletës:
PATOLOGJITE DHE NËRHYRJET E PROPOZUARA

Shkalla

PERGJEGJESI I SEKTORIT	
Ark. Ronela Çuku	
PROJEKTOI	
Ark. Ronela Çuku	
Ark. Enio Shtataraku	
Ing. Kastriot Këllezi	

Data 2026

A-03

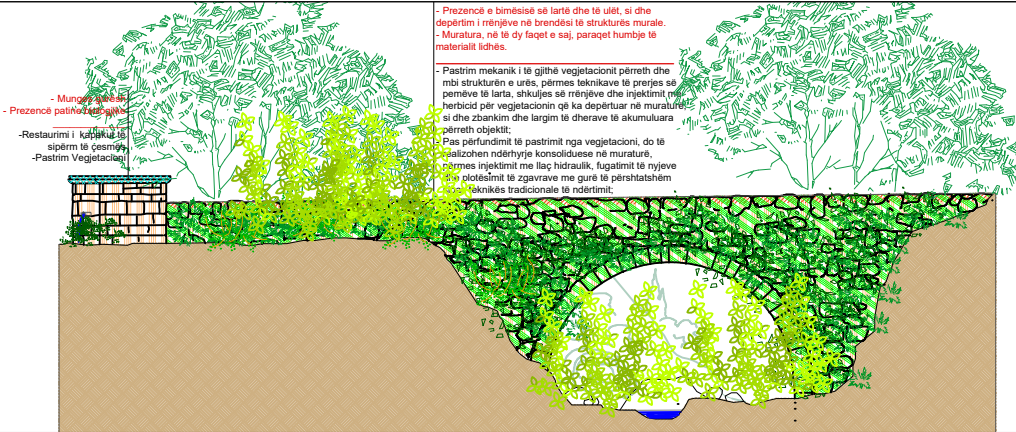

- Mungesë ujë
- Prezenca patinës biologjike


- Restaurimi i kanalit të sipërm të çesmës
- Pastrim Vegetacionit

- Prezenca e bimësisë së lartë dhe të ulët, si dhe depërtim i rrënjëve në brendësi të strukturës murale.

- Muratura, në të dy faqet e saj, paraqet humbje të materialit lidhës.

- Pastrim mekanik i të gjithë vegetacionit përreth dhe mbi strukturën e urës, përmes teknikave të prerjes së pemëve të larta, shkuljes së rrënjëve dhe injektimit me herbicid për vegetacionin që ka depërtuar në muraturë, si dhe zbarkim dhe largim të dherave të akumuluar përrreth objektit.


Pas përfundimit të pastrimit nga vegetacioni, do të shpëtohen ndërhyrje konsoliduese në muraturë, qermes injektimit me laç hidroaullk, fugalimit të nyjeve të plotësimit të zgavrave me gurë të përshatshëm me teknika tradicionale të ndërtimit.

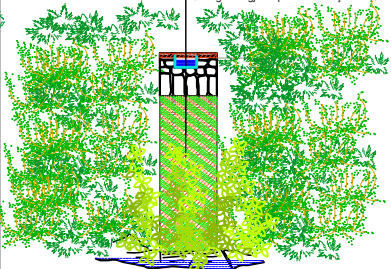

3. Humbje e lidhësit në pjesën e qemerit;
4. Humbje të materialit të mbulimit;
5. Prezenca e patinës biologjike.

1. Pastrim i gjith materialit të degraduar;
2. Pastrim i patinës biologjike;
3. Cmërtim i mbulimit të kanalit;
4. Pastrim, restaurim dhe hidroizolimi i kanalit, duke respektuar materialet dhe vet pasurinë kulturore;
5. Ri mbulim i kanalit me rrasa Guri të skuadruara fiksuar me laç hidroaullk;
6. Fugitim i gjithë qemerit me laç hidroaullk.

DETAJI I HIDROIZOLIMIT TË KANALIT



Dëmtim i muraturës, së qemerit; mungesë materialit lidhës/ Restaurim i muraturës me injektim dhe fugitim i saj, plotësim muraturë në qemer me gurë duke ju përshatur muraturës origjinale


Prezenca e bimësisë së lartë dhe të ulët/ Pastrim mekanik i të gjithë vegetacionit, shkulje rrënjësh dhe injektim me herbicid, zbarkim dherash

Humbje e materialit lidhës/ Injektim, plotësim me laç gëqerës hidroaullk dhe fugitim

Prezenca e patinës biologjike në muraturë/ Pastrim i patinës biologjike

Shtresi me kalidërm dhe restaurim shkallë

degradim i hidroizolimit të kanalit/ Pastrim i kanalit në gjithë pjesën kulturore, dhe hidroizolimi i ti.

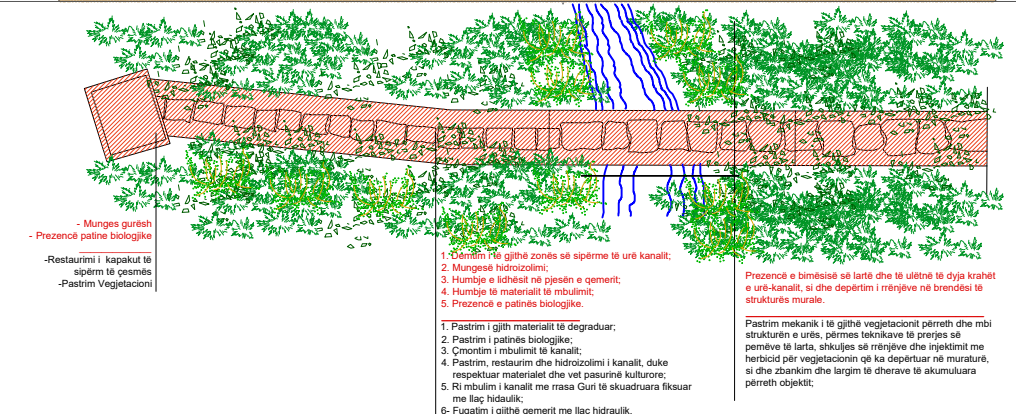

- Mungesë gurësh
- Prezenca patinës biologjike

- Restaurimi i kapakut të sipërm të çesmës
- Pastrim Vegetacionit

1. Cmërtim i të gjithë zonës së sipërme të urë kanalit;
2. Mungesë hidroizolimi;
3. Humbje e lidhësit në pjesën e qemerit;
4. Humbje të materialit të mbulimit;
5. Prezenca e patinës biologjike.

Prezenca e bimësisë së lartë dhe të ulët në dyja krahet e urë-kanalit, si dhe depërtim i rrënjëve në brendësi të strukturës murale.

Pastrim mekanik i të gjithë vegetacionit përreth dhe mbi strukturën e urës, përmes teknikave të prerjes së pemëve të larta, shkuljes së rrënjëve dhe injektimit me herbicid për vegetacionin që ka depërtuar në muraturë, si dhe zbarkim dhe largim të dherave të akumuluar përrreth objektit;

1. Pastrim i gjith materialit të degraduar;
2. Pastrim i patinës biologjike;
3. Cmërtim i mbulimit të kanalit;
4. Pastrim, restaurim dhe hidroizolimi i kanalit, duke respektuar materialet dhe vet pasurinë kulturore;
5. Ri mbulim i kanalit me rrasa Guri të skuadruara fiksuar me laç hidroaullk;
6. Fugitim i gjithë qemerit me laç hidroaullk.



PROJEKT RESTAURIMI, ÇESMA E POÇEMITIT, PËRMET

Tiranë, 2026



INSTITUTI KOMBËTAR I
TRASHËGIMISË KULTURORE

GEN PLAN



ORTHOFOTO:

Çezma e Pocomit daton në gjyrmën e dytë të shekullit XIX. Puntorzi i saj me ujë realizonet ndërmjet një ure-kanali, e ndërtuar për të kaluar mbi përronin e Pocomit. Kjo vepër përbehet nga një urë me hark gur, mbi të cilën është vendosur ujëpërçësia në formën e një kanali të rëbatur.

Harku është gjyrmërror, me hapësirë dritë 4.5 m dhe gjatësi 1 m. Ai formohet nga një osem i ndërtuar me një radhë gurësh të punuar, me lartësi rreth 30 cm. Mbi strukturën e urës është ngritur kanali i ujit, me lartësi 40 cm.

Duke filluar nga kufiri i harkut, kanali vijon me seksion të brendshëm 20 x 20 cm dhe gjatësi rreth 15 m. Kanali është i mbuluar dhe mbrohet me pllakë gur, të cilat sigurojnë ruajtjen dhe funksionimin e sistemit të ujëpërçës.

Per K.K.T.K.M
Sekretari

ENDRI HAXHIU

OBJEKT: **PROJEKT RESTAURIMI, ÇESMA
E POÇEMITIT, PËRMET**

INVESTITOR

Projekt zbatimi

Emërtimi i fletës:
**GEN - PLAN, PAS
NDËRRHYRJEVE- DETAJ
KALLDRËMI**

PERGJEGJESI I SEKTORIT

Ark. Ronela Çuku

PROJEKTOI


Ark. Ronela Çuku

Ing. Enio Shpataraku

Ing. Kastriot Këllezi

Data 2026

A-04

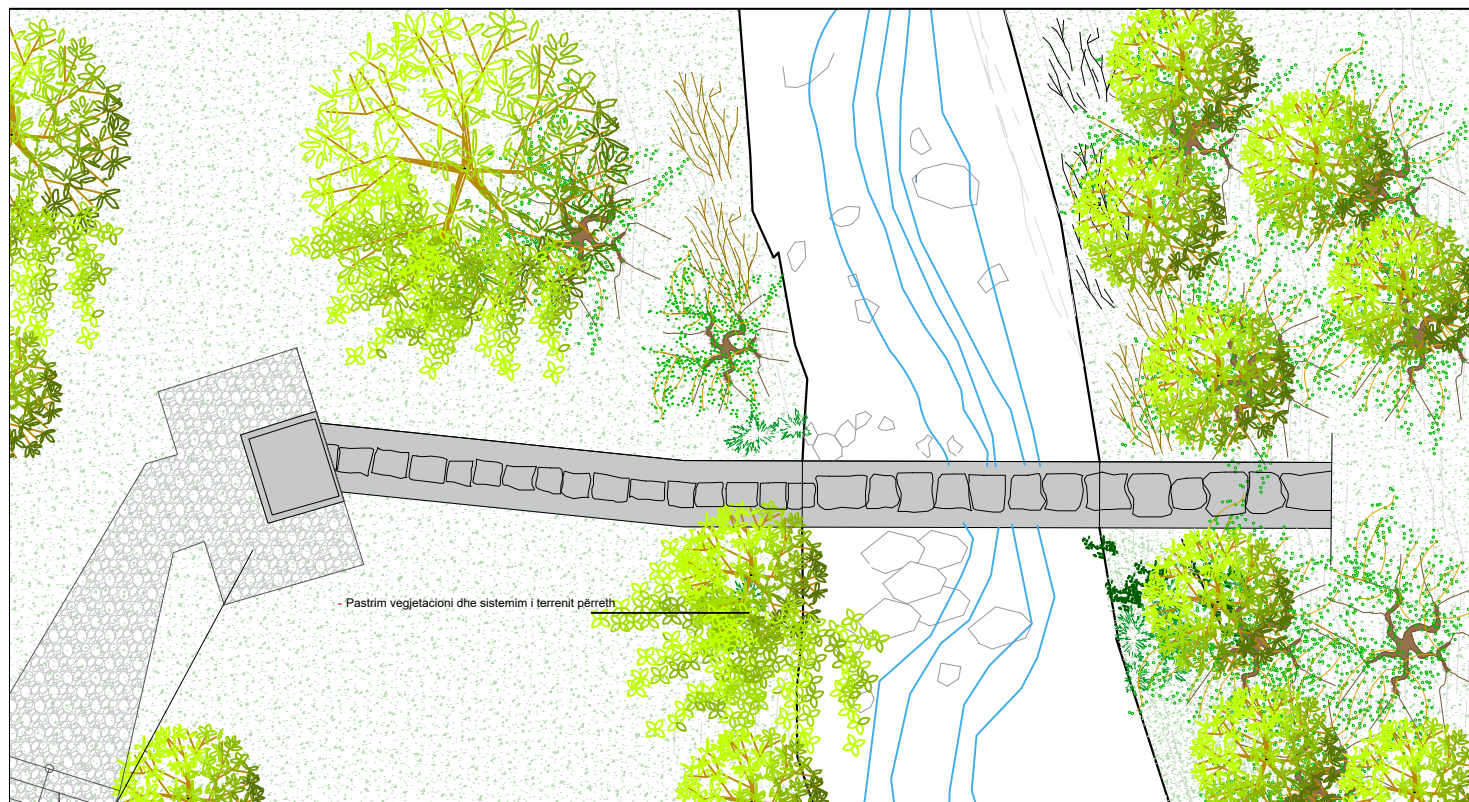


Restaurimi i shkallëve ekzistuese që të çojnë të
çezma, si dhe shtrimi me kalldrëm i rrugës lidhëse
ndërmjet shkallëve dhe çezmës, përfshirë sistemimin
me kalldrëm të hapësirës përreth saj.

DETAJ KALLDRËMI ME GUR

PLAN (PAMJE NGA SHËRË)



PËRRIJE (DERSIONE)



Digitally signed by
Endri Haxhiu

Date: 2026.08.11

11:41:17 +02'00'

Digitally signed by
Kastriot Këllezi

Date: 2026.06.19

11:06:04 +02'00'

Digitally signed by
Ronela Çuku

Date: 2026.06.19

11:06:04 +02'00'

699040 5 6 Date: 2026.06.19 11:06:04 +02'00'

Shpatara

